


# 63001B

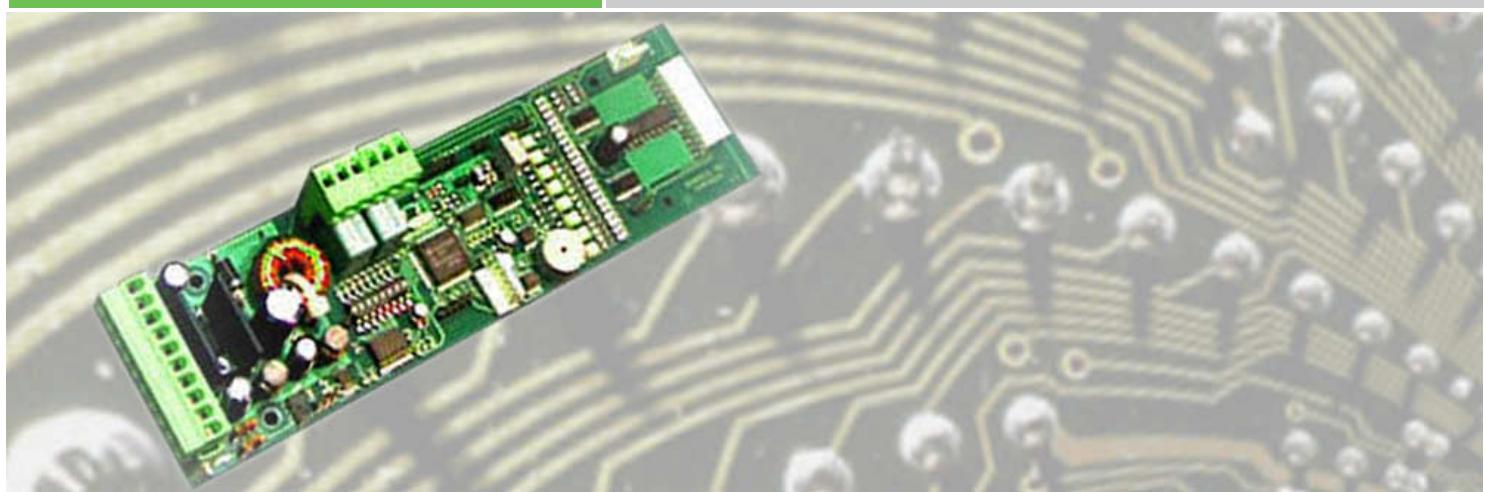

Permette la gestione di apparecchiature come assorbitore ed erogatore di card. Nella versione gestione di assorbitore di card, può essere effettuata la lettura di banda magnetica o transponder della card inserita. Nella versione gestione di erogatore di card, viene testato lo spessore della card e può essere effettuata la lettura del codice del transponder della card in erogazione.

## Caratteristiche tecniche

<b>DIMENSIONI</b>	210 x 60 mm, adatte per montaggio su assorbitore ed erogatore
<b>ALIMENTAZIONE</b>	24 Volt dc
<b>DIGITAL INPUT</b>	8 Optoisolati per gestione periferica (assorbitore/erogatore)
<b>DIGITAL OUTPUT</b>	2 Relè, 4 Output per gestione periferica (assorbitore/erogatore)
<b>INTERFACCIA CON HOST</b>	RS485, indirizzo da 0 a 31 tramite dip-switch
<b>DIAGNOSTICA</b>	Ciascuna operazione che la scheda effettua è accompagnata dall'accensione di un led (22 leds tot.)
<b>ALLARMI ACUSTICI</b>	Buzzer su pcb

