


A&125DK1

Versione RS232

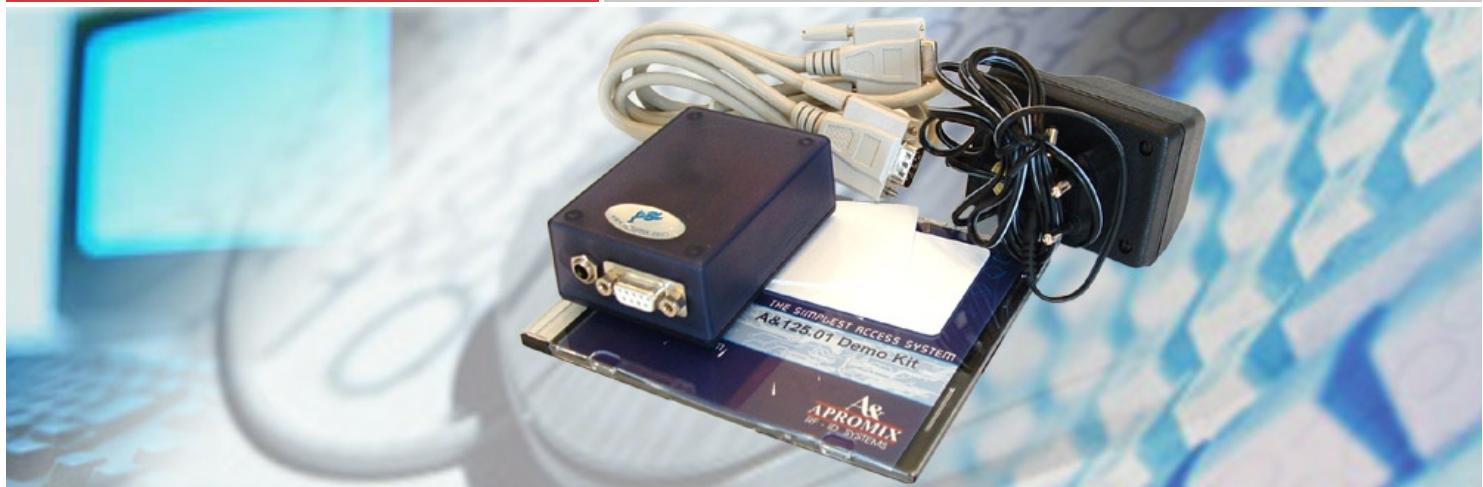

Demo Kit per controller A&12501

Contenuto del Demo Kit 1

- Un controller A&12501
- Una scheda A&6912.A e relativo contenitore
- Un cavo di connessione RS232 DB9-DB9
- Un alimentatore esterno
- Un CD contiene il Software dimostrativo e tutta la documentazione necessaria allo sviluppo di applicazioni che integri il controller A&12501
- Un tag per ciascuno dei tipi gestiti

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------|--|
| INTERFACCIA | RS232 |
| ANTENNA INTEGRATA | SI |
| SISTEMA OPERATIVO | Windows, Linux, Unix |
| ALIMENTAZIONE | 9 - 12 Vdc o 5 Vdc / 60mA |
| SEGNALATORI | 1 led rosso+1 led bicolore |
| TEMPERATURA DI UTILIZZO | 0°C...+50°C |
| TAG SUPPORTATI | EM4x02/05/50, Hitag1/2, FDXB |
| DISTANZA DI LETTURA | Con tag EM4x02 form. ISO-Card: 7cm |
| DIMENSIONI | 88 x 62 x 31 mm |
| MATERIALE | ABS |
| COLORE | nero trasparente |
| APPLICAZIONE | Controllo accessi, serrature, stampanti, terminali e lettori portatili |

