



A&6906LB

Gestione di lettori di badge magnetici, lettori ottici o telecomandi




Scheda A&6906LB della serie SIOM

La scheda A&6906LB della serie SIOM permette la gestione di lettori di badge magnetici, lettori ottici o telecomandi. È dotata di un connettore per lettore badge e un output (al quale può essere collegato un relè). È possibile eseguire una semplice diagnostica sullo stato della scheda poiché è dotata di led per la segnalazione visiva della trasmissione e ricezione dati oltre al led di power on e di un buzzer per le segnalazioni acustiche.

Il lettore di badge è connesso alla scheda tramite tre linee:

- input1: Card Present
- input2: Clock
- input3: Data.

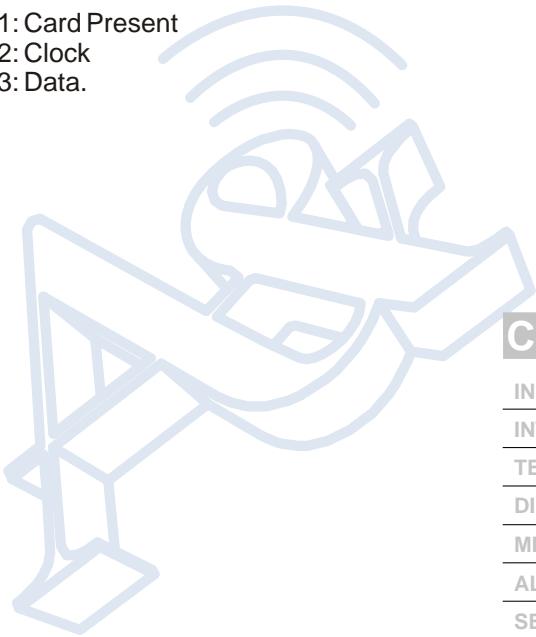

Caratteristiche tecniche

INPUT / OUTPUT	1 connettore per lettore badge e 1 Output TTL
INTERFACCIA	RS485
TEMPERATURA	Da -0C a +50C (temp. Funzionamento)
DIMENSIONE	47 x 46 x 20 mm
MICROPROCESSORE	ATMEGA8L
ALIMENTAZIONE	12V DC
SEGNALAZIONI	1 led Trasmissione seriale 1 led Ricezione seriale 1 led Power on

MADE IN ITALY