


Interfaccia 8 output On/Off

Terminale in grado di gestire 8 output in modalità on/off. Il firmware, di cui è dotato, è stato implementato per garantirne la gestione e la comunicazione secondo le specifiche proprie di una rete RS485 a gestione multmaster, tramite il quale è possibile pilotare gli 8 output di cui è dotata la scheda.

È possibile eseguire una semplice diagnostica del funzionamento grazie ai led disposti sulla scheda e finalizzati a segnalare: l'alimentazione di questa, il passaggio dati sulle linee TX ed RX ed infine lo stato dell'output (ad ogni output è associato un led). Essa viene fornita boxata per barra omega.

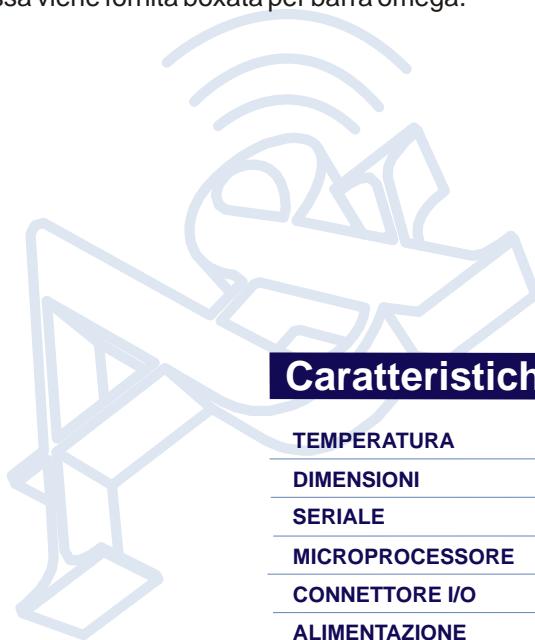

Caratteristiche tecniche

TEMPERATURA	Da -10C a +60C (temp. funzionamento)
DIMENSIONI	105 x 90 x 75 mm
SERIALE	RS485
MICROPROCESSORE	1 Atmel ATMEGA8
CONNETTORE I/O	8 output NO
ALIMENTAZIONE	12V DC
SEGNALAZIONI	1 led di power on (pilotato da processore) 1 led di colore verde per indicare TX 1 led di colore rosso per indicare RX 8 led per indicare lo stato degli output