


A&P12502

Cont125 versione USB.

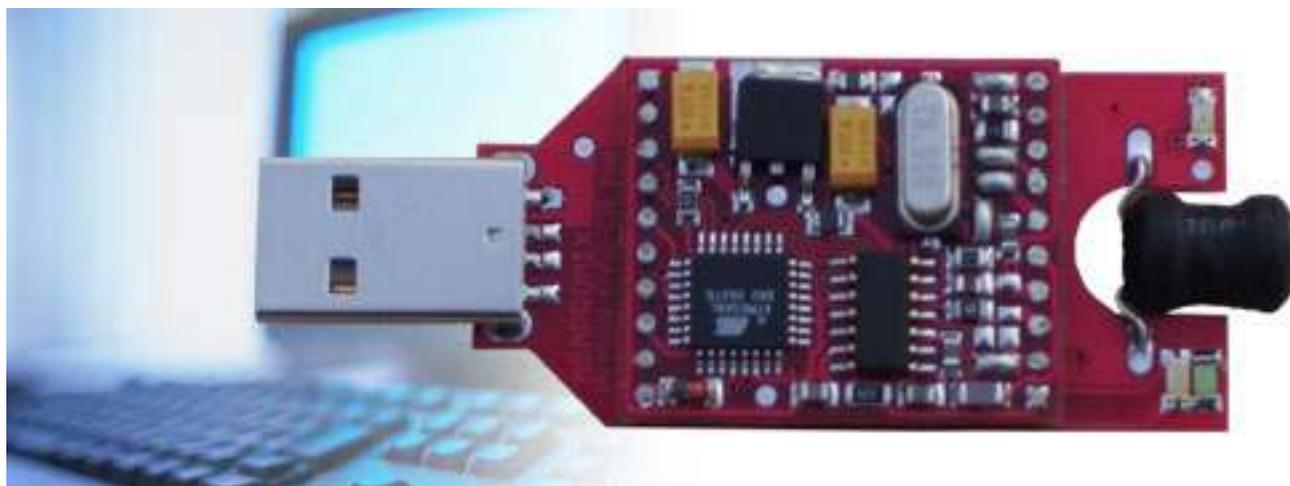

A&P12502 con interfaccia USB

Controller read/write per la gestione dei principali transponder a tecnologia 125 kHz con interfaccia USB.

Il firmware, del quale è dotata la scheda, permette, tramite comandi seriali, di configurare agevolmente le sue proprietà e di gestirne il funzionamento. Ideale per applicazioni come vidimatore o programmatore di tag. Nella versione USB permette una più pratica connessione al PC grazie al bus self powered.

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI	47 x 46 x 20 mm
TEMPERATURE DI UTILIZZO	0°C ... +55°C
ALIMENTAZIONE	5Vdc
TAG SUPPORTATI	H4100, H4102, H4005, H4105, P4450, Hitag 1, Hitag 2 e Hitag S
ASSORBIMENTO	10 - 190 mA
INTERFACCIA PER HOST	TTL

