


P E B B L E L E C A R D P R I N T E R

# Pebble<sup>4</sup>

La stampante a colori per la personalizzazione di carte plastiche

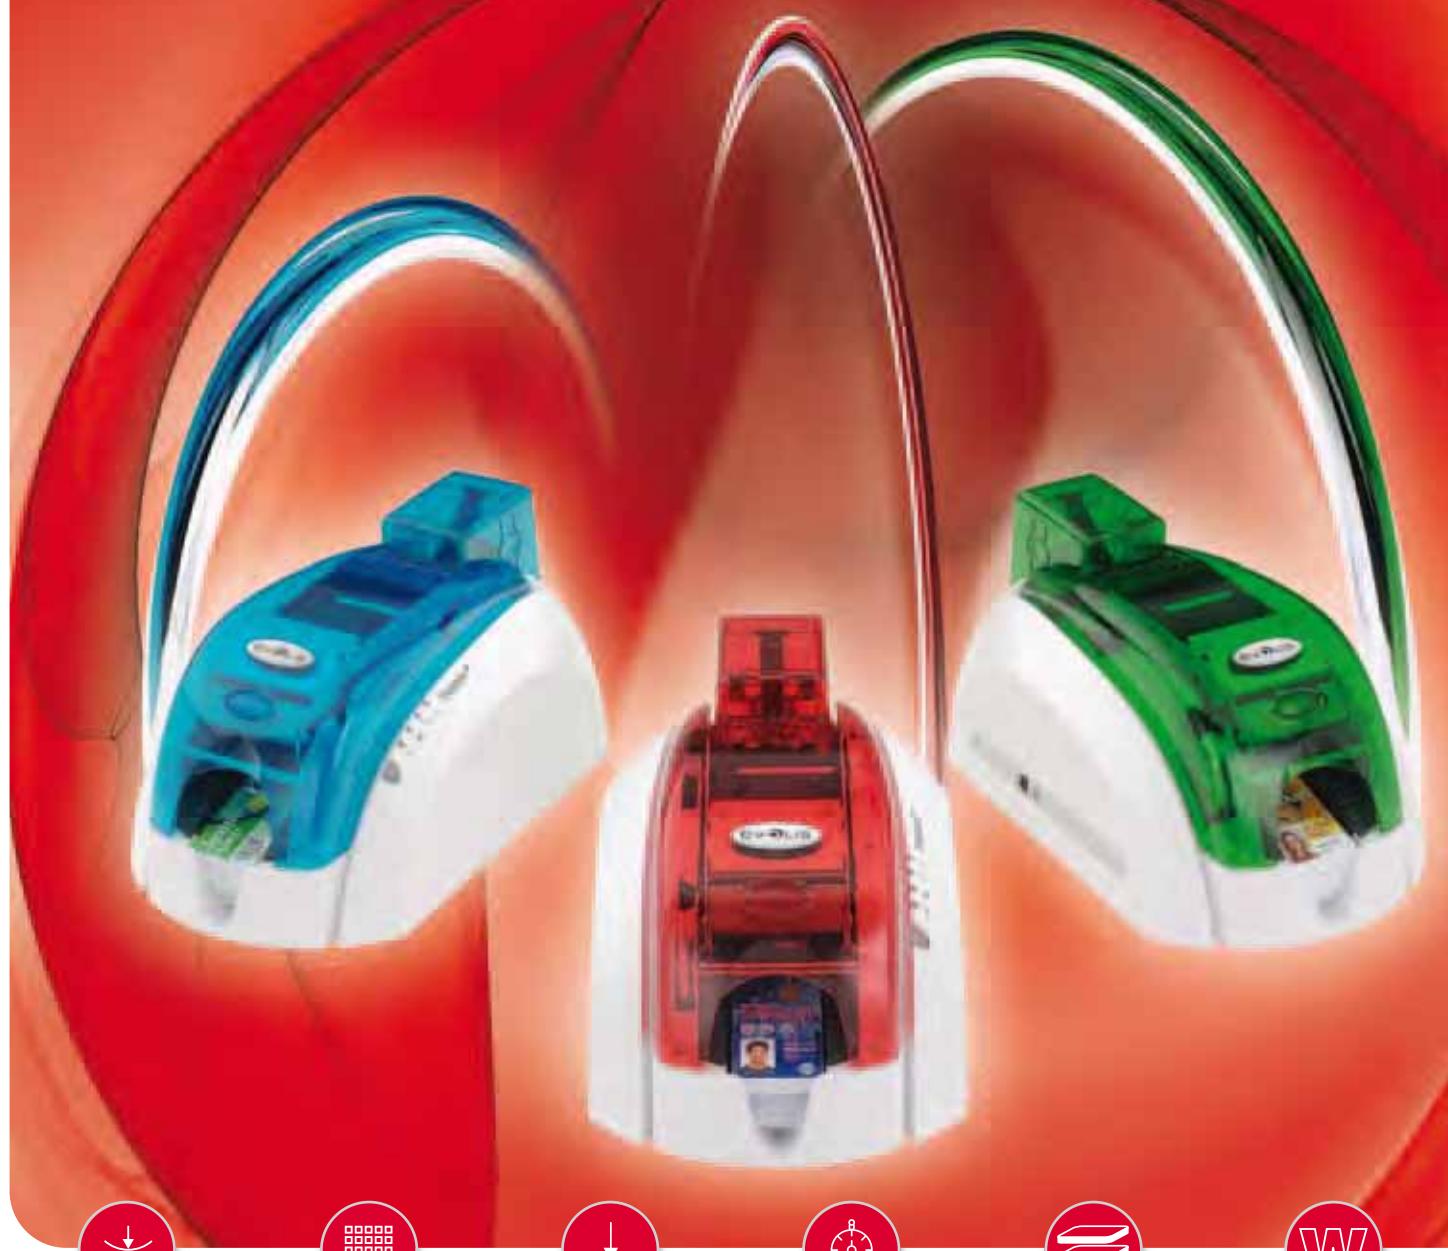

Stampante a trasferimento termico a colori e monocromatico



300 DPI



Stampa solo fronte



24s/card



0,25- 1 mm  
(10-40 mil)



3 anni

**evolis**

[www.apromix.com](http://www.apromix.com)

Pebble<sup>4</sup> è stata progettata per rispondere a tutte le esigenze di personalizzazione di una carta plastica. Pebble<sup>4</sup> è la soluzione ideale per tutte quelle applicazioni che richiedono la stampa su un solo lato di una carta plastica: badge, carte di identificazione per studenti, controllo accessi, abbonamenti per i trasporti, carte fedeltà, carte prepagate e molto altro ancora.

Grazie al suo motore di stampa, il più evoluto sul mercato, Pebble<sup>4</sup> è in grado di personalizzare una card ad alta definizione in pochi secondi. Fra le possibili opzioni di codifica è possibile combinare fra loro: codifica della banda magnetica sia secondo lo stand ISO sia secondo lo standard JIS2, codifica di smart card sia a contatto sia senza contatto (RFID). Questa possibilità assicura la codifica di card a multi-tecnologia in un unico passaggio.

Pebble<sup>4</sup> è equipaggiata da un carico rimovibile da 100 cards. Il suo design rende la Pebble<sup>4</sup> perfetta per tutte quelle applicazioni da banco nelle quali l'emissione di una card deve essere istantanea.

Pebble<sup>4</sup> è disponibile in 3 colori: Rosso fuoco, Verde giungla e Blu oceano. Grazie a questa possibilità Pebble<sup>4</sup> sarà sempre in linea con le vostre esigenze di immagine.

Pebble<sup>4</sup> fa parte della gamma di prodotti Evolis, marchio sinonimo di affidabilità; per sottolineare questa proverbiale affidabilità Evolis offre una garanzia di 3 anni sia sulla stampante e sia sulla testina termografica.

#### CARATTERISTICHE GENERALI

- Modulo di stampa a colori
- Risoluzione 300 DPI (11.8 dots/mm)
- Interfaccia USB
- Ethernet TCP-IP opzionale
- 16 Mb di Ram che consentono il download di 2 card fronte/retro
- Cari co rimovibile da 100 card (0,76 mm – 30 mil)
- Cassetto di uscita da 50 card (0,76 mm – 30 mil)
- Pannello di controllo a led
- Colori disponibili : blu oceano, rosso fuoco e verde giungla

#### CARATTERISTICHE DI STAMPA

- Dye sublimation a colori e trasferimento termico monocromatico
- Gestione dell'intensità di colore
- Stampa da bordo a bordo
- Funzione risparmio nastro per stampa monocromatica

#### VELOCITÀ DI STAMPA

La velocità di stampa dipende dal layout della card e dal settaggio della stampante.

- Singolo lato a colori: 150 card/h
- Singolo lato monocromatico: 1000 card/h<sup>1</sup>

#### SISTEMI OPERATIVI

- Windows<sup>TM</sup> XP, 2003 e Vista, 32 & 64 bits
- MAC<sup>TM</sup> OS X v10.2, 10.3 e 10.4
- Linux



Tipologia di card  
Dimensioni card

Spessore card  
Capacità carico  
Capacità scarico  
Dimensioni  
Peso  
Interfaccia  
Alimentazione  
Ambiente di lavoro

- PVC, PVC composito, PET, ABS<sup>1</sup> e carte verniciate
- ISO CR-80, ISO 7810 (53,98 x 85,60 mm)  
ISO CR-79 52,10 mm x 83,90 mm ) opzionale
- da 0,25mm (10 mil) a 1,00 mm (40 mil)
- 100 card da 0,76 mm – 300 card da 0,25 mm
- 50 card da 0,76 mm – 150 card da 0,25 mm
- hxlxp: 192x396x235
- 5,9 kg
- USB (cavo in dotazione); Ethernet TCP-IP opzionale
- 110–240 volts AC, 1,8 A, 50–60 Hertz – stampante 24 Volts DC, 3 A
- Temperatura minima 15° max 30°  
Umidità min. 20% max 65% senza condensa  
Ambiente di stoccaggio: temperatura min. – 5° max 70°  
Umidità min. 20% max 65% senza condensa  
E' consigliato l'utilizzo in un ambiente areato

1. solo in certe condizioni

2. A condizione di aver effettuato SEMPRE i cicli di pulizia previsti.

#### SOFTWARE SUPPORTI

- Card Five Classic software per la gestione del layout delle card
- Compatibile con Windows<sup>TM</sup> XP, 2003 e Vista

#### NASTRI DISPONIBILI

- 2 pannelli KO 500 card per nastro
- 5 pannelli YMCKO 200 card per nastro
- Mezzo pannello YMCKO 400 card per nastro
- Nastri monocromatici disponibili nelle colorazioni: nero, rosso, verde, blu, bianco, oro e argento 1000 card per nastro
- Nastri speciali:
  - Nastro ologramma standard 350 card per nastro
  - Nastro scratch-off fino a 1000 card per nastro

#### OPZIONI

- Opzioni di codifica che possono essere combinate fra di loro:
  - Codifica banda magnetica ISO 7011 LoCo/HiCo oppure JIS2
  - Contattiera chip ISO 7816-2
  - Contattiera chip con codificatore con driver PC/SC e compatibile con EMV 2000-1
  - Coupler contact-less: Mifare, ISO14443 A e B, ISO 15693, DesFire, HID iCLASS
  - Altre tipologie integrabili a richiesta
  - Cassetto di carico aggiuntivo da 100 card
  - Carico manuale: blu oceano, rosso fuoco e verde giungla
  - Borsa da viaggio per un trasporto sicuro
  - Kit di pulizia

#### GARANZIA

Evolis consiglia di usare prodotti di consumo originali per migliorare la qualità di stampa e prolungare la vita della stampante.

- 3 anni sulla stampante
- 3 anni sulla testina termografica senza limite di passaggi<sup>2</sup>

