


FK IO8

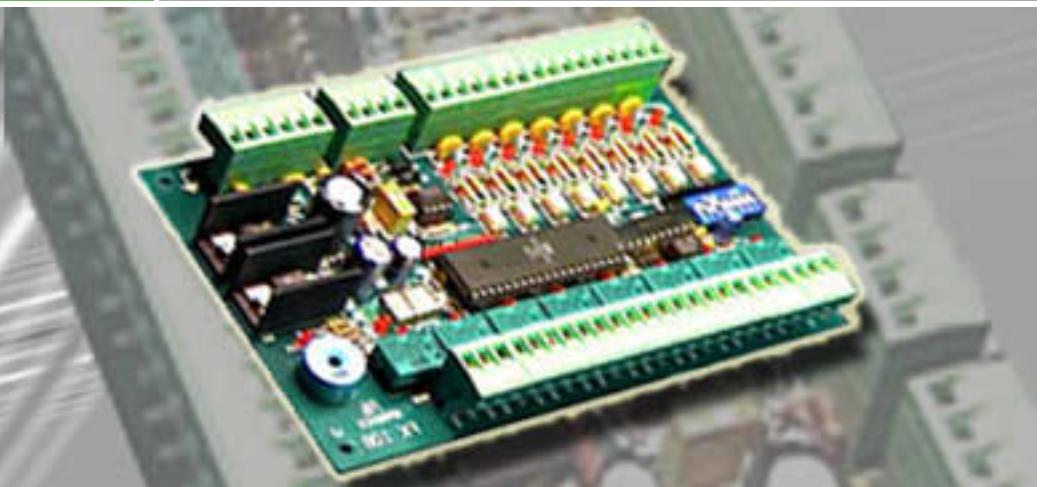

Scheda multi I/O, Alim. 12Vdc, RS485

Questa scheda viene collegata alla linea seriale (Rs485) come un normale lettore Fk o Fp, è dotata di 8 ingressi digitali optoisolati e di 8 uscite a relais. Ogni relais può essere programmato e comandato singolarmente. Gli ingressi accettano tensioni da 5 a 12Vdc La scheda è completamente programmabile da un software.

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI	Formato 100 x 163 x 28 mm (OEM PCB)
ALIMENTAZIONE	12 Volt dc (opzional 24 Volt dc)
DIGITAL INPUT	8 Optoisolati (comandabili da 5 a 12 volt dc)
DIGITAL OUTPUT	8 Relè
INTERFACCIA CON HOST	RS485, indirizzo da 0 a 31 tramite dip-switch
DIAGNOSTICA	8 leds input, 8 leds output, 1 led rx seriale, 1 led tx seriale, 1 led power
ALARMI ACUSTICI	Buzzer su pcb

