
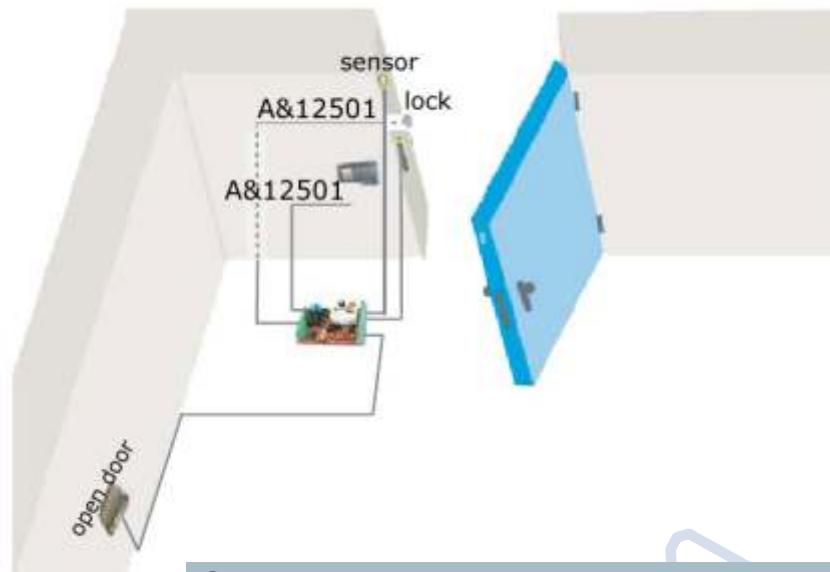


A&68002

Controllo accessi e "building-automation"

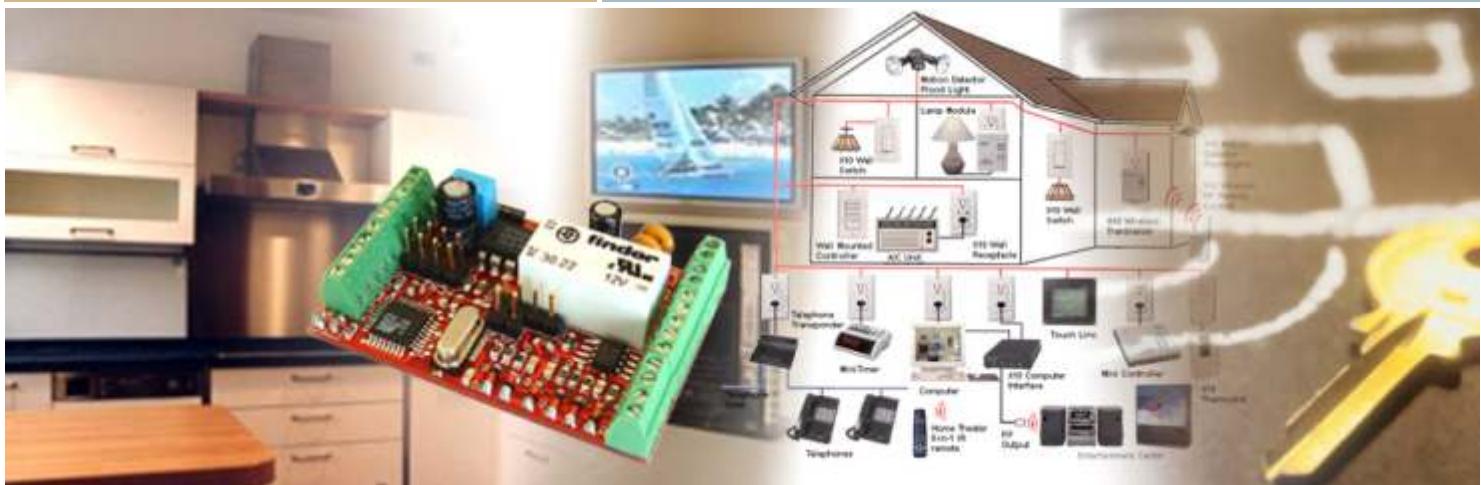

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI	55 X 35 X 10 mm
ALIMENTAZIONE	12 Vdc
CONFIGURAZIONE	via PC (seriale)
SEGNALATORI	1 buzzer opz.
ELETTRONICA DI CONTROLLO	Unità a microprocessore, tecnologia SMT +THD
OUTPUT	nr. 1 relais NO COM NC + 4TTL
INPUT	3
INTERFACCIA	Rs485
TEMPERATURE DI UTILIZZO	0°..+50°C
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO	Multimaster
ASSORBIMENTO	50 mA
OPTIONAL	2 Controller A&125.01

FK-Home

Si tratta di una scheda di gestione per il controllo accessi e/o building automation. Può interfacciarsi con due controller di tipo A&12501 e gestire 3 input specializzati per la gestione varchi. Viene alimentata a 12 Vdc ed è dotata di 5 output (un relè a contatto pulito e 4 TTL) ed un'interfaccia seriale RS485. Fino a 255 schede possono essere connesse sulla stessa linea seriale ed il protocollo implementato è di tipo multimaster.

E' possibile gestire completamente tramite software le impostazioni della configurazione ed il funzionamento della scheda. Questo prodotto è particolarmente indicato per piccoli e medi sistemi di automazione.

