



OCS3/A

*identificazione
senza contatto*

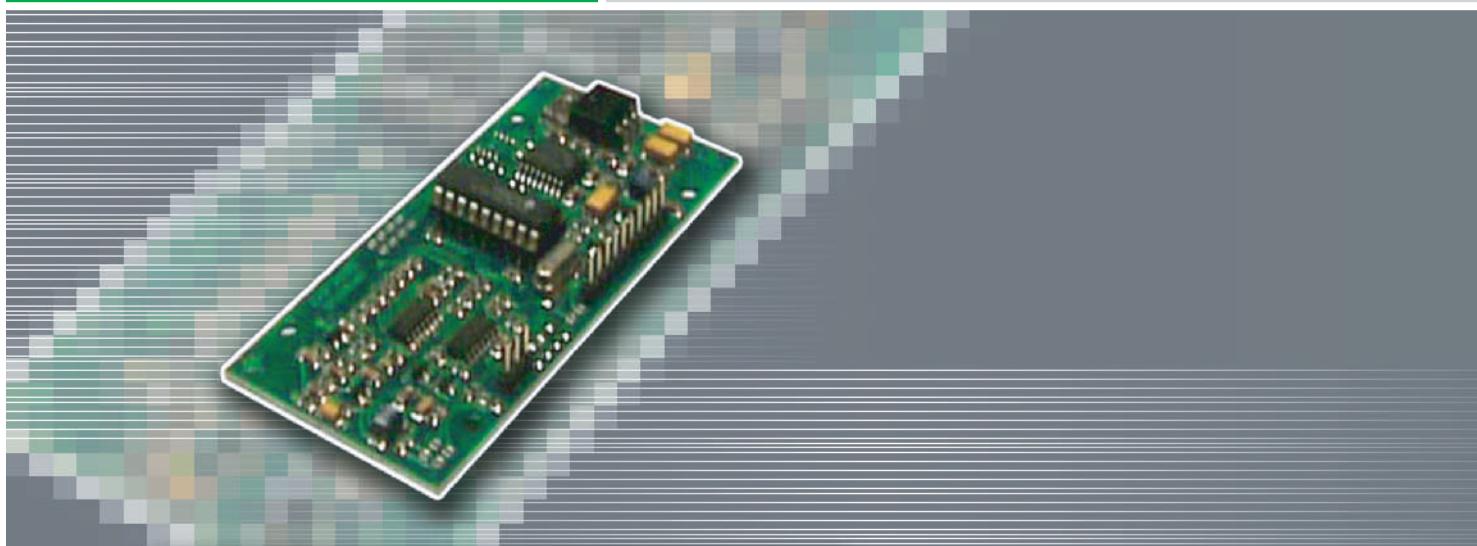

Controller RS232 (sola scheda)

Unità di lettura RF-ID a 125 kHz, O-CS3 è molto piccola e di facile integrazione. Grazie al microprocessore integrato il lettore può essere collegato anche in sistemi ed ambienti software preesistenti. Questa unità è costruita come un prodotto OEM ed è fornita come PCB assemblato molto piccolo e di facile integrazione

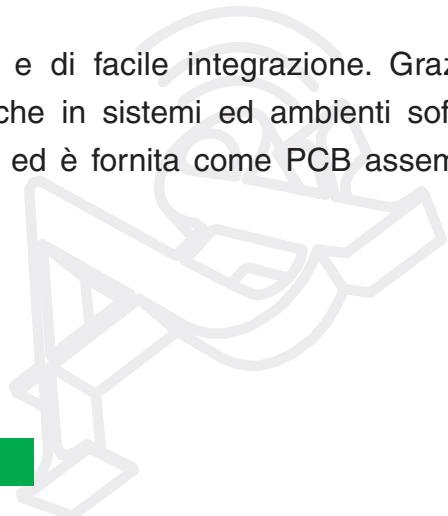

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI	92 x 44 x 15 mm
TEMPERATURE DI UTILIZZO	0°... +50°C
ALIMENTAZIONE	9-12Vdc 7-9 Vac 50/60Hz
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO	il lettore decodifica il codice della Card e lo invia al PC (3 protocolli diversi)
ASSORBIMENTO	100 mA
INTERFACCIA PER HOST	Rs232
OPZIONI	Antenne disponibili in diversi formati

