



IP-Stile
*Tornello per Controllo Accessi
Con predisposizione e/o
lettori RFID integrati*

IP-Stile Tornello per Sistemi di Controllo Accessi



Tornello con lettori RF-ID



Disponibili versioni con lettori di prossimità 125KHZ e 13.56 MHz.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni (con braccia di rotazione)	640x 683x 1040 mm
Alimentazione	12 +/-1.2 V DC
Assorbimento	15 W
Capacità passaggio in un singolo verso	30 persone/min
Capacità di passaggio In due versi	60 persone/min
Larghezza passaggio	550 mm
Peso	35 Kg

P-KT-02-Stile IP rappresenta una soluzione elegante per controllare l'accesso agli ingressi di edifici, aziende, banche ed altre strutture.

IP-Stile è facile e semplice da installare. È sufficiente fissare il tornello con i bulloni di ancoraggio e collegarlo ad un alimentatore da 12V.

Materiali e finiture:



Corpo - acciaio verniciato, verniciatura con effetto carta vetrata perla, di colore grigio scuro



Copertura superiore e braccia - acciaio inox





IP-Stile

Tornello per sistemi di Controllo Accessi


Caratteristiche:

- design compatto
- passaggio bi-direzionale
- Alta velocità di passaggio
- indicazione grafica per ogni direzione
- Braccia di rotazione robuste
- Gestione anti-panico

Segnalazioni visive:

APERTO
Ingresso aperto

CONTROLLO
Ingresso tramite card autorizzata

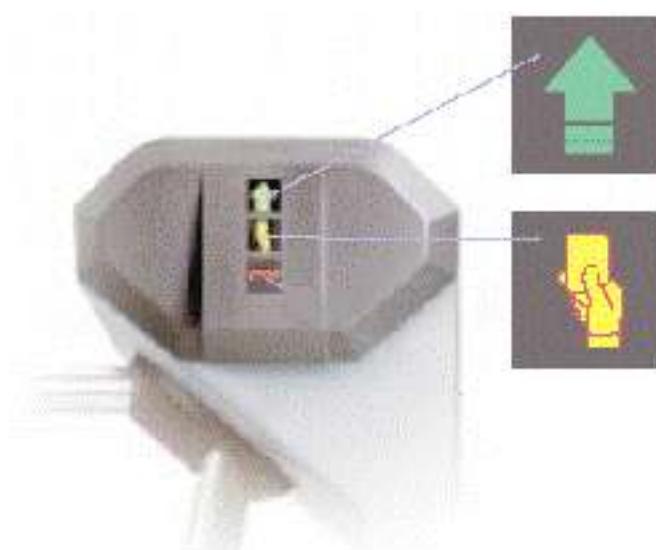

Gestione anti-panico
(opzionale)



Chiave di emergenza

Mancanza di alimentazione / emergenza:

Con una semplice gestione manuale è possibile sbloccare il passaggio in situazioni di emergenza.

La chiave fornita insieme al tornello permette di sbloccare entrambe le direzioni manualmente.