

T-WBT

TAG RF-ID Waste Bin Tag



Tag RF-ID per gestione rifiuti ed uso industriale

Tag per gestione rifiuti ed uso industriale appositamente sviluppato per applicazioni dove è richiesta la robustezza abbinata alla resistenza agli agenti atmosferici e alla facilità di installazione, classico l'utilizzo per l'identificazione dei cassonetti nella raccolta dei rifiuti.


Caratteristiche tecniche

MATERIALE	ABS & Epoxy
COLORE	Nero
FREQUENZA	125 kHz / 13.56 MHz
TAG SUPPORTATI	EM4200, EM4102, TK4100, Em4450, Mifare1 S50, Mifare1 S70, Mifare Ultralight, Hitag1, Hitag2, Hitag S2048, ICODE SLI SL2, T5557, LEGIC MIM256, PicoPass 2KS,
TEMPERATURA	-10°C to +50°C
PESO	0.015 kg
DIMENSIONI	Ø 30 mm, altezza 15 mm (+/- 0.02 mm)



T-WBT

TAG RF-ID Waste Bin Tag

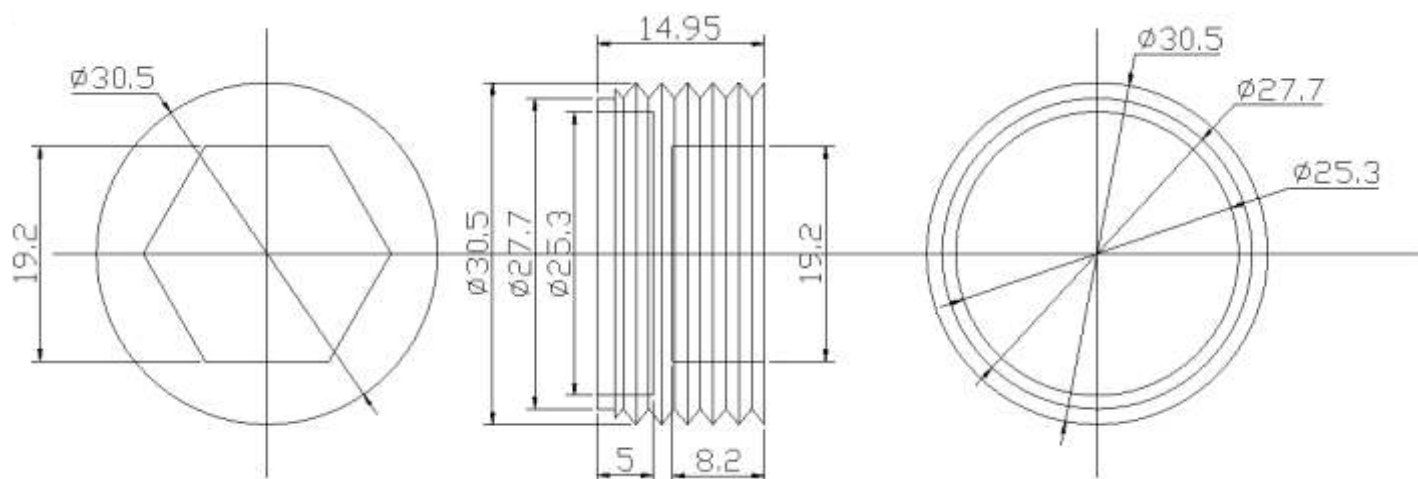

Versioni disponibili:

Codice	Frequenza	Tag
T-WBTEM2	125 kHz	EM4200
T-WBTEM1	125 kHz	EM4102
T-WBTTK	125 kHz	TK4100
T-WBTEM4	125 kHz	EM4450
T-WBTM5	13.56 MHz	Mifare1 S50
T-WBTM7	13.56 MHz	Mifare1 S70
T-WBTMU	13.56 MHz	Mifare Ultralight
T-WBTH1	125 kHz	Hitag1
T-WBTH2	125 kHz	Hitag2
T-WBTHS	125 kHz	Hitag S2048
T-WBTIC	13.56 MHz	ICODE SLI SL2
T-WBT57	125 kHz	T5557
T-WBTLG	13.56 MHz	LEGIC MIM256
T-WBTPP	13.56 MHz	PicoPass 2KS

